

DS-QAZ1A500G1-VB2**Amplificador de Red de 500W 2-Zonas**

- Potencia nominal: 500 W, 2 Zonas
- Entrada de audio: USB/Bluetooth/MIC/RCA
- Soporta ajuste de volumen y contenido en dos zonas
- Soporta programación/emisión en vivo/emergencia, enlace de alarma, TTS

▪ Especificación

Protocolo	
Protocolo de Red	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, NTP, RTP
Protocolo de interfaz	ISAPI, ISUP, SIP
Función	
Tasa de Bits de Audio	G.711ulaw (64 Kbps) /G.711alaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps) /AAC (128 Kbps)
Función de Protección	protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra electricidad estática, protección contra sobretensiones, protección contra descargas eléctricas
Red	
Protocolo de Red	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, RTP
Audio	
Potencia nominal	500 W
Respuesta de frecuencia	100 V COM/70 V COM: 50~20000 Hz (± 3 dB) Salida RCA/3.5 mm salida: 50~20000 Hz (± 1 dB)
THD y SNR	THD: < 0.5% @ 1 kHz , 1/3 de potencia nominal SNR: >90 dB
Interfaz	
Alarma	1 entrada de alarma EVAC 1 entrada de alarma 1 salida de alarma, cuando el dispositivo de salida conectado a la salida de alarma es normalmente cerrado, conecta: 1A GND; cuando el dispositivo de salida conectado a la salida de alarma es normalmente abierto, conecta: 1B GND.
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet adaptativo RJ45 10 M/100 M/1000 M
Almacenamiento local	4 GB EMMC incorporado (el almacenamiento de archivos de audio es de 1 GB.)
Entrada de audio	MIC 1~4: -28 dBV, 4.7 k Ω , desbalanceado, jack de 6.35 mm RCA en 1~4: 0 dBV, 4.7 k Ω , desbalanceado, jack de pin RCA USB 2.0 $\times$ 1 Bluetooth Nota: El conector de 6.35 mm no se puede cablear sin conectar un micrófono.
Salida de audio	Salida de Voltaje Constante $\times$ 2: 100 V COM & 70 V COM. Un solo canal soporta hasta 250 W de salida. RCA salida 1-2: 0 dBV, desbalanceado, conector RCA 3.5 mm salida 1-2: 0 dBV, desbalanceado, conector de 3.5 mm Nota : Si el equipo de voltaje constante está configurado a 100 V, la interfaz de salida de voltaje constante (100 V) debería conectarse a un altavoz con una clasificación de voltaje de 100 V. Conectar a un altavoz con una clasificación de voltaje de 70 V podría dañar el dispositivo.


Indicador LED	Indicador de alimentación (blanco sólido): el dispositivo está funcionando normalmente. Indicador de unidad flash USB (blanco sólido): el dispositivo está en modo de unidad flash USB. Indicador de Bluetooth (azul sólido): el dispositivo está en modo Bluetooth Indicador de alarma EVAC (rojo sólido): se ha activado la alarma EVAC. Indicador de MIC1 (blanco sólido): la entrada de audio MIC1 está conectada normalmente. Indicador de módulo: FLT sólido indica sobrecarga u otros fallos del sistema; CLIP sólido indica clipping u otras excepciones; SIG sólido indica funcionamiento normal.
Control de volumen	Botón de Volumen Total × 1 , Botón de Volumen de Entrada MIC × 4 , Botón de Volumen de Entrada RCA × 4 , Botón de Volumen de Canal de Salida × 2 , Botón de Volumen de Agudos × 1 , Botón de Volumen de Graves × 1
USB	USB 2.0. Formato de archivo: FAT32 y EXFAT, capacidad máxima: 256 GB. Unidad USB formateada en FAT32: la capacidad máxima de una única partición es de 32 GB Unidad USB formateada en EXFAT: La capacidad máxima de una única partición es de 256 GB
General	
Potencia	100 a 240 VAC
Material	Panel frontal: PC+ABS, cubiertas superior e inferior: SGCC
Dimensión	495.97 mm × 90.89 mm × 473.18 mm (19.53" × 3.58" × 18.63")
Dimensión del paquete	595 mm × 553 mm × 175 mm (23.43" × 21.77" × 6.89")
Peso	≈ 5.6 kg (12.35 lb.)
Peso con paquete	≈ 7.6 kg (16.76 lb.)
Color	Negro
Lista de Empaque	Dispositivo × 1 Cable de alimentación × 1 Información sobre cumplimiento normativo y seguridad × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0 , 10 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C (-14 °F a 122 °F)
Humedad de Funcionamiento	< 90% (Sin condensación)
Consumo de energía	Consumo en espera: 45 W Consumo Promedio Anual: Máx. Consumo en funcionamiento: 110 W (basado en el tiempo de reproducción promedio)
Entorno	Este dispositivo solo puede usarse de forma segura en la región por debajo de 2,000 metros sobre el nivel del mar

**Se recomienda reservar un margen de potencia del 1/3 para la configuración del amplificador.*

▪ Modelo Disponible

DS-QAZ1A500G1-VB2

▪ Dimensión

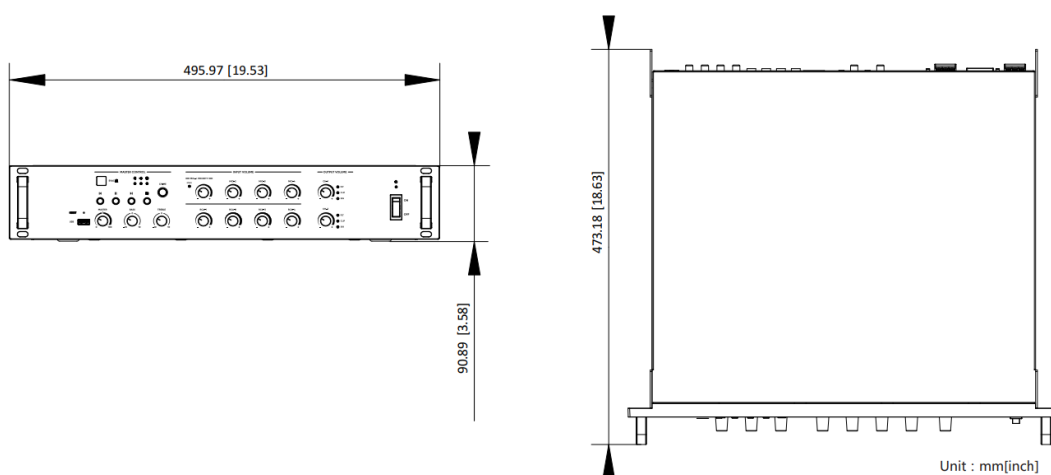

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

