

DS-2CD2123G2-IS**Cámara de red de domo fijo AcuSense de 2 MP**

Potenciada por algoritmos de aprendizaje profundo, la tecnología AcuSense de Hikvision lleva alarmas de clasificación de objetivos humanos y de vehículos a dispositivos frontales y traseros. El sistema se centra en los objetivos humanos y vehiculares, lo que mejora enormemente la eficiencia y efectividad de las alarmas.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Imágenes nítidas a contraluz gracias a la tecnología WDR de 120 dB
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Enfoque en la clasificación de objetivos humanos y vehiculares en función del aprendizaje profundo
- -S: interfaz de audio y alarma disponible
- Resistente al agua, al polvo (IP67) y vandalismo (IK10)

■ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8"
Máx. Resolución	1920 × 1080
Iluminación Iluminación	Color: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Tiempo del obturador	1/3 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Bandeja: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°, girar: 0° a 355°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fijo, 2.8 y 4 mm opcional
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104°
Montaje de la lente	M12
Tipo de iris	Fija
Apertura	F1.6
Profundidad de campo	2,8 mm: 1 m a ∞ 4 mm: 1,2 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 44 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm: D: 54 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Transmisión principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Transmisión	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tercer Flujo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *La tercera transmisión es compatible con ciertos ajustes.
Compresión de video	Flujo principal: Sub-transmisión H.265/H.264/H.264+/H.265+: H.265/H.264/MJPEG Tercera transmisión: H.265/H.264
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil inicial, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Codificación de video escalable (SVC)	Codificación de H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 regiones fijas para transmisión principal y sub-transmisión
Audio	
Compresión de audio	-S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Velocidad de bits de Audio	-S: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Velocidad de muestreo de audio	-S: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Filtrado de ruido ambiental	-S: Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de video de red abierta (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP
Transmisión Fluida	Sí
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación digest para interfaz de video de red abierta, RTP/RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, TLS 1.3, autenticación de host (dirección MAC)
Almacenamiento de red	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), Junto con la tarjeta de memoria Hikvision de alta gama, se admiten el cifrado de tarjetas de memoria y la detección de estado.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador web	Visualización en directo mediante plug-in: IE 10, IE 11, vista en vivo gratuita del complemento: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Interruptor de parámetros de imagen	Sí
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por software cliente o navegador web
Cambio Día/Noche	Día, Noche, Auto, Programación
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
SNR	≥52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	Sí
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 de 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD, hasta 256 GB
Audio	-S: 1 entrada (línea de entrada), bloque de terminales de dos núcleos, amplitud de entrada máx.: 3,3 Vpp, impedancia de entrada: 4,7 K DE S. DE TIPO DE INTERFAZ: SIN EQUILIBRIO; 1 SALIDA (LÍNEA DE SALIDA), BLOQUE DE TERMINALES DE DOS NÚCLEOS, AMPLITUD DE SALIDA MÁX.: 3,3 Vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: sin equilibrio, sonido mono
Alarma	-S: 1 entrada, 1 salida (máx. 12 VCC, 30 mA)
Tecla de restablecimiento	Sí

Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (apoye la activación de alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Evento inteligente	Detección de rostros
Vinculación	Cargar en FTP/NAS/tarjeta de memoria,notificar al centro de vigilancia,enviar correo electrónico,grabación del disparador,captura del disparador, salida de alarma de activación (-S), advertencia audible (-S)
Función de aprendizaje profundo	
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión Apoyar la activación de alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)
General	
Alimentación	12 VCC $\pm$ 25 %, 0.5 A, máx. Conector macho de alimentación coaxial de 6 W, $\varnothing$ 5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0,2 A a 0,15 A, máx. 7,5 W
Material	Cuerpo: aleación de aluminio, burbuja: plástico
Dimensiones	$\varnothing$ 110.8 MM $\times$ 84.7 MM ($\varnothing$ 4.4" $\times$ 3.3")
Dimensiones del Empaque	134 mm $\times$ 134 mm $\times$ 108 mm (5.3" $\times$ 5.3" $\times$ 4.3")
Peso	Aprox. 530 g (1.2 lb)
Incluyendo peso del paquete	Aprox. 720 g (1.6 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Condiciones de arranque y funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Idioma	33 idiomas inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función general	Antiparpadeo, latidos, espejo, máscara de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles
Aprobación	
EMC	FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Edición 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Medioambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, alcance:Reglamentación (CE) n.o 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002


▪ Aplicación típica

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección profesional contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios típicos de aplicación incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección específica contra la corrosión.

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles de acuerdo con su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

■ Dimensiones

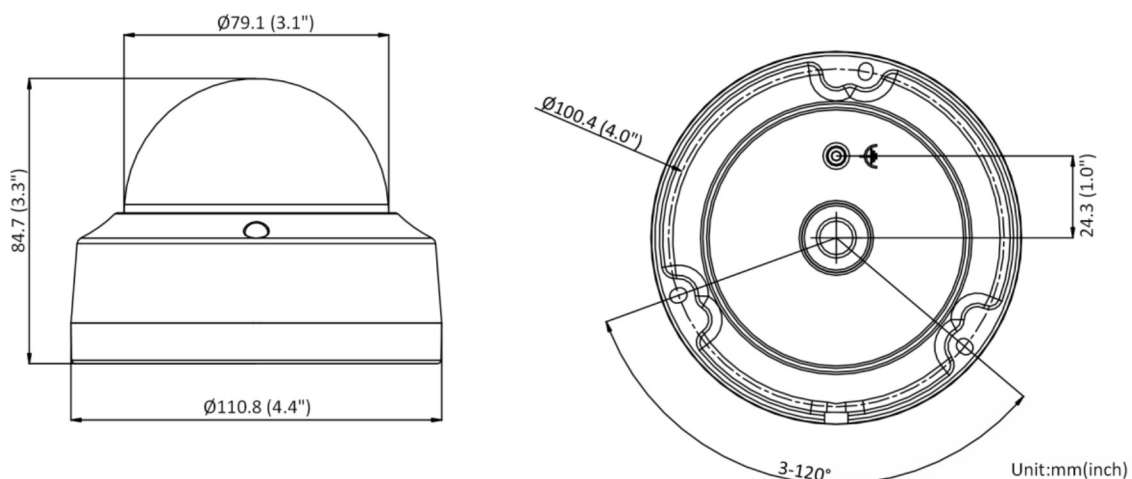


■ Accesorio


■ Opcional

DS-1271ZJ-110	DS-1250ZJ	DS-1258ZJ	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
DS-1272ZJ-110	DS-1476ZJ-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1272ZJ-110B	DS-220AZJ-130-WA

				
DS-1280ZJ-DM18	DS-1475ZJ-SUS	DS-1259ZJ	DS-220AZJ-145-WA	
				

■ Métodos de instalación

Montaje colgante DS-1271ZJ-110	Otros DS-1250ZJ	Instalación en pared DS-1258ZJ	Instalación en pared DS-1272ZJ-110+DS-1253ZJ-M	Instalación en pared DS-1272ZJ-110B
				
Instalación en pared DS-220AZJ-130-WA	Instalación en pared DS-220AZJ-145-WA	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110+DS-1253ZJ-M	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS+DS-220AZJ-130-WA	Montaje en poste vertical DS-1475ZJ-SUS+DS-220AZJ-130-WA
				
Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110B	Montaje en esquina DS-1476ZJ-SUS+DS-220AZJ-130-WA	Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM18	Montaje en techo inclinado DS-1259ZJ	

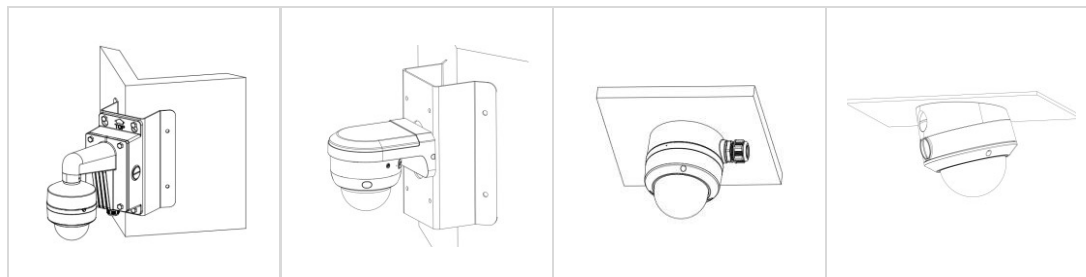

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

