

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB)**Cámara de red Turret de zoom fijo de doble lente de 4 MP**

Powered by

DarkFighter

AcuSense 3.0



- 2 canales independientes, 1 cableado, 1 IP
- 2.8/4 mm en una cámara, punto vari-focal
- Diseño interpolado innovador, altamente impermeable y fácil de usar
- Excelente rendimiento en baja iluminación gracias a Powered by DarkFighter
- Luz estroboscópica activa y alarma sonora para advertir a los intrusos
- Diseño anti-corrosión (NEMA 4X), más fiable
- Audio cristalino con micrófono dual en array
- Clasificación de personas y vehículos basada en aprendizaje profundo

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	Canal 1: 1/3" CMOS de escaneo progresivo, Canal 2: 1/3" Escáner Progresivo CMOS
Máx. Resolución	Canal 1: 2688 × 1520, Canal 2: 2688 × 1520
Mín. Iluminación	Canal 1: Color: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR, Canal 2: Color: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Canal 1: Filtro de corte IR, Canal 2: Filtro de corte IR
Ajuste de Ángulo	Canal 1: Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°, Canal 2: Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Canal 1: Lente varifocal, lente motorizada, 2.8mm y 4mm Canal 2: Lente varifocal, lente motorizada, 2.8mm y 4mm
Longitud focal y FOV	Canal 1: 2.8 mm, FOV horizontal 99.3°, FOV vertical 52.9°, FOV diagonal 120.2° 4 mm, FOV horizontal 80.0°, FOV vertical 44.1°, FOV diagonal 94.0° Canal 2: 2.8 mm, FOV horizontal 99.3°, FOV vertical 52.9°, FOV diagonal 120.2° 4 mm, FOV horizontal 80.0°, FOV vertical 44.1°, FOV diagonal 94.0°
Montura de Lente	Ø14
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.6
Profundidad de Campo	2.8 mm: 1.2 m a ∞ 4 mm: 1.5 m a ∞
DORI	
DORI	Canal 1: 2.8 mm, D: 66.6 m, O: 26.4 m, R: 13.3 m, I: 6.7 m 4 mm, D: 79.2 m, O: 31.4 m, R: 15.8 m, I: 7.9 m Canal 2: 2.8 mm, D: 66.6 m, O: 26.4 m, R: 13.3 m, I: 6.7 m 4 mm, D: 79.2 m, O: 31.4 m, R: 15.8 m, I: 7.9 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 30 m
Suplemento Inteligente de Luz	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	Canal 1 & Canal 2: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Flujo Secundario	Canal 1 & Canal 2: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 640 × 360)
Third Stream	Canal 1 y Canal 2: 50 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *El tercer flujo es compatible bajo ciertas configuraciones.
Compresión de Video	Transmisión principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-flujo: H.265/H.264/MJPEG, Tercer flujo: H.265/H.264, *El tercer flujo se soporta bajo ciertas configuraciones.
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Codificación de Video Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal, el sub-flujo y el tercer flujo
Recorte Objetivo	Sí
Audio	
Compresión de Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tasa de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrado de Ruido Ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE y autenticación digest para la Interfaz de Video de Red Abierta
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimiento automático de red (ANR), Junto con la tarjeta de memoria de alta gama de Hikvision, se admite el cifrado de la tarjeta de memoria y la detección de salud.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador Web	Vista en vivo sin complemento: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Servicio local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagen	
Interruptor de Parámetros de Imagen	Sí
Interruptor de día/noche	Día, Noche, Automático, Programado

Configuraciones de Imagen	Modo de rotación
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Almacenamiento a bordo	Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Tecla de reinicio	Sí
Altavoz integrado	1 altavoz integrado, Consumo máximo de energía: 1.5 W, nivel máximo de presión sonora: 10 cm: 110 dB.
Audio	Micrófono incorporado: Micrófono dual en array
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Sube a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notifica al centro de vigilancia, envía un correo electrónico, activa la grabación, activa la captura, aviso audible, luz estroboscópica parpadeando
Función de aprendizaje profundo	
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, entrada a la región, salida de la región Soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)
General	
Potencia	12 VDC ± 25%, 1.42 A, máx. 17 W, bloque de terminales de dos núcleos, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3at, Clase 4, máx. 18 W
Material	Metal
Dimensión	199.9 mm × 120.1 mm × 97.2 mm (7.9" × 4.7" × 3.8")
Dimensión del paquete	305 mm × 162 mm × 165 mm (12.0" × 6.4" × 6.5")
Peso	Aproximadamente 1200 g (2.6 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 1567 g (3.5 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	33 idiomas: Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función general	Latido, espejo, registro de destellos, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, anti-banding
Luz Intermitente	-SRB: Luz Roja y Azul -SL: Luz Blanca

Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, IC: ICES-003: Problema 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006, NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo Disponible


DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB(2.8/4mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4mm)(NEGRO)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB(2.8/4mm)(NEGRO)

▪ Dimensión

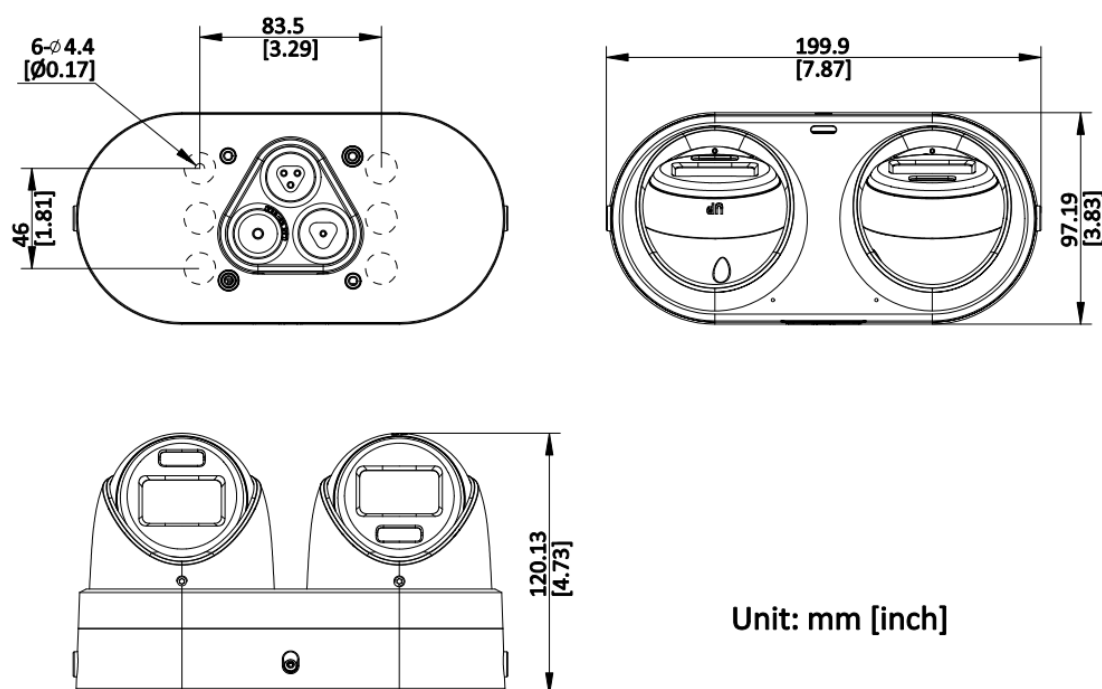

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1618ZJ-Y

DS-1475ZJ-Y

DS-1476ZJ-Y

DS-1663ZJ-Y

DS-1661ZJ-Y



▪ **Métodos de Instalación**

Montaje en pared DS-1618ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-CAMINO	Montaje en poste vertical DS-1475ZJ-Y	Montaje en esquina DS-1476ZJ-Y	Montaje colgante DS-1663ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-CAMINO	Montaje colgante DS-1661ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-CAMINO

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

