


DS-KH6000-E1/Blanco Estación interior de red

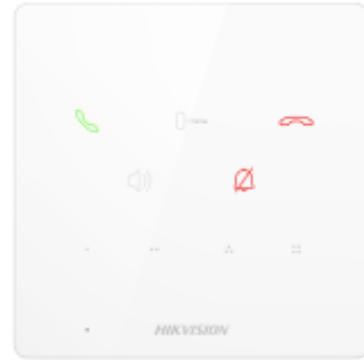

La estación interior está diseñada sin pantalla, satisfaciendo las demandas del mercado de nivel básico y el mercado de apartamentos con intercomunicador, que puede proporcionar funciones de intercomunicación flexibles y convenientes, funciones de botones táctiles personalizables, etc., mientras cumple con las necesidades de los clientes con presupuestos limitados.

- Estación interior rentable sin pantalla
- Fuente de alimentación PoE estándar sin adaptador de corriente adicional
- Conveniente para que los usuarios personalicen funciones según sus propios hábitos de uso mediante 4 botones táctiles personalizados

▪ Especificación


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	8 MB
RAM	64 MB
CPU	Procesador embebido
Parámetros de visualización	
Tamaño de la pantalla	/
Método de operación	9 botones táctiles
Tipo	/
Resolución	/
Parámetros de video	
Lente	/
Resolución	/
FOV	/
WDR	/
Estándar de compresión de video	/
Longitud focal	/
Parámetros de audio	
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad de eventos	/
Capacidad de aviso	/
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	16
Parámetros de red	
Protocolo de comunicación	TCP/IP, SIP, RTSP
Estándar Wi-Fi	/
Versión de Bluetooth	/
Estándar 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces del dispositivo	
Entrada de alarma	4
Interfaz de red	1 RJ-45 100 Mbps
TAMPER	/
RS-485	/
USB	/
Tarjeta TF	/
Salida de alarma	/

General	
Botón	9 botones táctiles
Instalación	Montaje en pared, montaje en mesa
Indicador	0
Peso	Con paquete: 305.4 g (0.7 lbs) Sin paquete: 166.6 g (0.4 lbs)
Nivel de protección	/
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones	120 mm × 120 mm × 21 mm (4.7" × 4.7" × 0.83")
Entorno de aplicación	Interiores
Consumo de energía	≤ 4 W
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, Estándar PoE, 12 VCC
Idioma	Inglés

▪ Modelo Disponible

DS-KH6000-E1/Blanco

▪ Dimensión

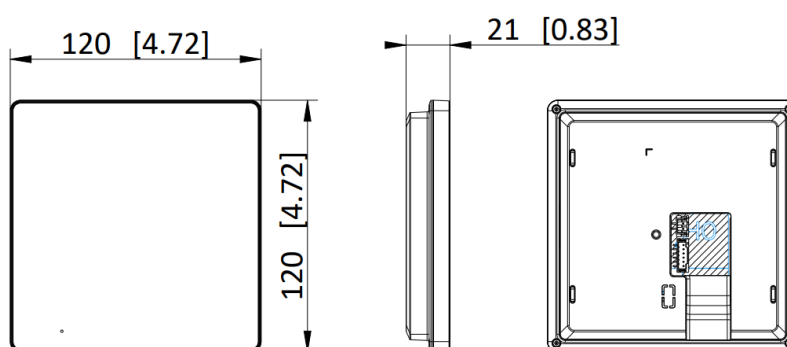

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-KABH6350-T



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

