

**DS-KV6124-WBE1**  
**Estación de puerta Villa**

- Resolución de 4MP con un ángulo de visión de 150°
- Control de 2 cerraduras
- Múltiples métodos de desbloqueo: Tarjeta, código PIN, Bluetooth, Hik-Connect, estación interior
- Grabación y reproducción de video a través de Hik-Connect o web de PC
- Fuente de alimentación PoE estándar IEEE802.3at

## ▪ Especificación


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	4 GB
RAM	512 MB
Procesador	Procesador de alto rendimiento embebido
Parámetros de video	
Lentes	1
Resolución	Flujo principal: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Flujo secundario: 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0.3MP(640x480P)
FOV	Horizontal: 150°; Vertical: 75°
Rango dinámico amplio (WDR)	Soporte 120 dB
Luz suplementaria	Luz IR, hasta 3 m
Estándar de compresión de video	H.264; H.265; MJPEG
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Estándar de compresión de audio	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Tasa de compresión de audio	8~64 Kps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Rendimiento de audio	50cm 80dB (Máximo: 50cm 83dB)
Frecuencia de muestreo de audio	16kHz、8kHz
Capacidad	
Capacidad de usuario	2000
Capacidad de cara	/
Capacidad de tarjeta	10000
Parámetros de red	
Protocolo de red	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	2.4G
Bluetooth	Soportado
3G/4G	/
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Tipo de Wi-Fi	WiFi 6
Autenticación	
Modo de autenticación	Tarjeta, código PIN, Bluetooth, Hik-Connect, estación interior
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1
Frecuencia de lectura de tarjetas	13.56 MHz
Distancia de lectura de tarjetas	Tarjeta M1 : 2 a 2.5 cm
Aplicación	
APP Móvil	Hik-Connect
Detección de Movimiento	Ayuda

Reproducción	Ayuda
Llamar al Ascensor	Ayuda
Funciones Inteligentes	Detección de Clasificación de Sonido: Grito, Sonido de Cristal Rompiéndose, Sonido de Llanto (Distancia de Detección Recomendada: 3 m)
<b>Interfaces del dispositivo</b>	
Entrada de alarma	4, (incluye botón de salida y entrada de contacto de puerta)
Interfaz de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable
TAMPER	1
Botón de salida	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Tarjeta TF	Soporta tarjeta TF, hasta 128 G
Salida de alarma	/
Control de bloqueo	2 relés, Máx. 30 VDC 2 A
Entrada de contacto de puerta	1
Formato TF soportado	FAT32, exFAT
<b>General</b>	
Botón	1 botón físico
Instalación	Montaje en superficie
Indicador	3
Peso	Sin paquete: 273 g (0.61 lb), Con paquete: 431 g (0.95 lb)
Nivel de protección	IP65
Temperatura de trabajo	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Pr)	164 mm × 69 mm × 24.7 mm (6.46" × 2.72" × 0.97")
Batería	/
Entorno de aplicación	Exteriores
Consumo de energía	< 10 W
Idioma	Inglés, Árabe, Francés europeo, Ruso, Español europeo, Español de América Latina, Italiano, Alemán, Polaco, Turco, Portugués, Portugués brasileño, Uzbeko, Kazajo, Checo, Húngaro, Neerlandés, Rumano, Búlgaro, Ucraniano, Croata, Serbio, Griego, Lituano, Estonio, Letón, Noruego, Danés, Esloveno, Eslovaco, Hebreo, Sueco, Finés, Mongol, Vietnamita, Chino tradicional (Taiwán), Español de América Latina
Fuente de alimentación	12 VDC, 1.2 A, IEEE 802.3 at, estándar PoE
Material	Material de la carcasa frontal y trasera: Plástico Material del panel de la ventana de visualización: Cristal
Salida de la fuente de alimentación	Máx. 12 VDC, 1 A

## ▪ Modelo Disponible

DS-KV6124-WBE1


## ▪ Dimensión

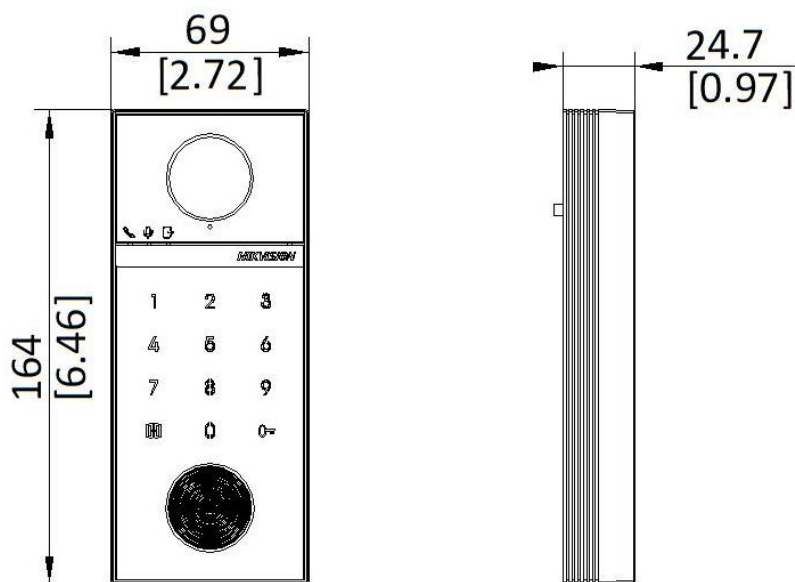

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Accesorio
- Opcional

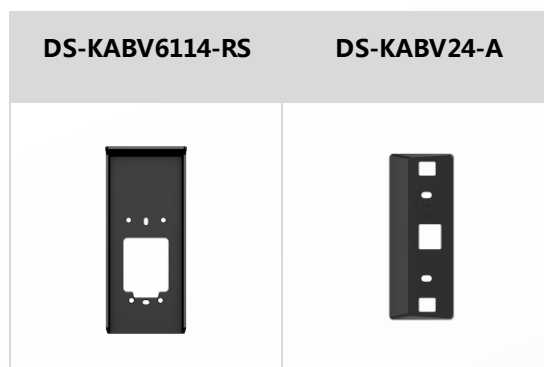

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

