




Línea de productos Superior

HomeSiren S Jeweller


Sirena inalámbrica con conector para un LED externo.

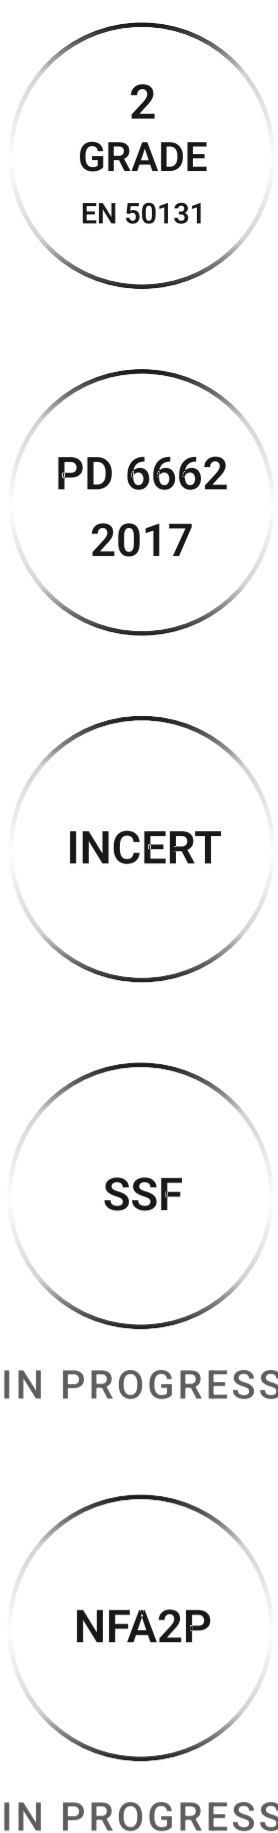

Novedades

Baseline HomeSiren Jeweller	Superior HomeSiren S Jeweller
Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación	Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación
Batería estándar	Batería mejorada
Disponible para todos los PRO	Solo disponible para los partners acreditados

Este es un dispositivo de la **línea de productos Superior**. Los dispositivos de la línea Superior son versiones avanzadas de los dispositivos Jeweller. Esta línea de productos está diseñada para ser utilizada en proyectos. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y gestionar los productos Superior.



Alertas con información detallada

La sirena reacciona ante las alarmas del interruptor antisabotaje y del sistema de seguridad en menos de un segundo. Es lo suficientemente fuerte para disuadir a los intrusos y atraer la atención de los vecinos.

El LED de la sirena notifica que el sistema está armado o desarmado, mientras que una señal sonora indica el Retardo al entrar/salir. Estas características son útiles para los usuarios que gestionan el sistema de seguridad con un teclado o un mando.



Resistente al sabotaje

- Interruptor antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Detección de inhibición
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket




Jeweller tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos se cifran en cada etapa de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos




Notificaciones de eventos

- Alarmas de los dispositivos del sistema
- Modo de seguridad: armado/desarmado
- Apertura de la puerta (función de Campanilla)
- Indicación posterior a la alarma



Autonomía superior

- Hasta 5 años de duración de la batería
- Notificación de batería baja
- Baterías Panasonic preinstaladas




Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y reemplazo sencillos

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF (próximamente) NFA2P (próximamente)</p> <p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores de señal ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 868.0–868.6 MHz</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m Sin obstáculos</p>	<p>Alertas</p> <p>Alarmas Sonora</p> <p>Retardo al entrar/salir Sonora</p> <p>Cambio del modo de seguridad Sonora, LED</p> <p>Modo de seguridad LED</p> <p>Apertura de la puerta (función de Campanilla) Sonora</p> <p>Indicación posterior a la alarma LED</p>	<p>Características</p> <p>Tipos de notificaciones Sonora, LED</p> <p>Volumen de alarma de 81 a 105 dB a una distancia de 1 m</p> <p>Duración de la alarma de 3 seg a 3 min</p> <p>Frecuencia del zumbador piezoeléctrico 3.5 ± 0.5 kHz</p> <p>Conexión de un LED adicional Disponible, 3 V⁼⁼</p>
<p>Fuente de alimentación</p> <p>Baterías 2 × CR123A</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 75 × 76 × 27 mm</p> <p>Peso 93 g</p>	<p>Kit completo</p> <p>HomeSiren S Jeweller Panel SmartBracket con tornillo de fijación 2 × baterías CR123A (preinstaladas) Conector para un LED de terceros Kit de instalación Guía rápida</p>

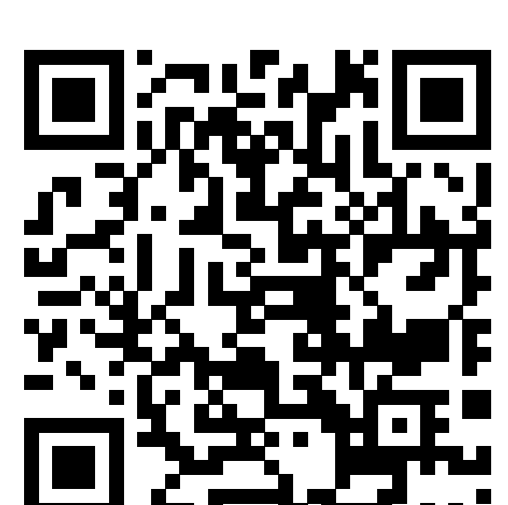

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/homesiren-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems